Greenon THE GOLF WATCH

サポートツール　取扱説明書

（インストール編）

第 1.7 版

masa
Media And Space Adventure

Copyright (C) 2012, 2013 MASA Corporation, All Rights Reserved.

目次

1. はじめに 3
   1.1. 保証規定 3
2. 動作環境 4
   2.1. 32 ビット OS／64 ビット OS の確認方法 5
   2.2. 注意事項 9
3. 各種ソフトウェアのインストール 10
   3.1. 各種ソフトウェアのダウンロード 10
   3.2. デバイスドライバのインストール 14
   3.3. サポートツールのインストール 17
4. サポートツールのバージョンアップ 20
5. サポートツールの削除 20
   5.1. サポートツールの削除 20
   5.2. デバイスドライバの削除 21

※ パソコン(Adobe Reader)でご覧の場合は、目次の各章・節をクリックすると、その章・節へジャンプします。

また、Adobe Reader の「しおり」アイコン をクリックするとしおりが表示され、各章・節へのジャンプを簡単に行うことができます。

1. はじめに

グリーンオン『ザ・ゴルフウォッチ』 サポートツール（以下「サポートツール」と記述します）とは、以下の機能を持つソフトウェアです。

（1） スコアデータ・ショット履歴（※）の保存
（2） スコアデータ・ショット履歴（※）の消去
（3） コースデータの更新
（4） ファームウェアの更新
（5） 時計デザインの更新

※ **ショット履歴の記録および保存には、縦型の場合は本体ファームウェア V1.10 以降およびサポートツール V1.10 以降が必要となります。（横型につきましては初期バージョンより対応しております。）**

すなわち、グリーンオン『ザ・ゴルフウォッチ』に対する情報の読み書きは、全てサポートツールを通して行うこととなります。

なお、サポートツールの実行には、事前にグリーンオン『ザ・ゴルフウォッチ』 デバイスドライバをインストールしておく必要があります。

本マニュアルにおいては、サポートツールのダウンロード、インストール、バージョンアップ、削除の方法を記述しております。使用方法につきましてはサポートツール取扱説明書（使用方法編）をご参照ください。

1.1. 保証規定

サポートツールの保証規定は、グリーンオン『ザ・ゴルフウォッチ』本体の保証規定に準じます。

グリーンオン『ザ・ゴルフウォッチ』本体の保証規定につきましては、グリーンオン『ザ・ゴルフウォッチ』保証書をご参照ください。

また、サポートツールの使用上の注意事項や免責事項につきましても、グリーンオン『ザ・ゴルフウォッチ』本体の注意事項、免責事項に準じます。

グリーンオン『ザ・ゴルフウォッチ』本体の注意事項、免責事項につきましては、グリーンオン『ザ・ゴルフウォッチ』取扱説明書をご参照ください。

また、サポートツールの対応 OS は Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ですが、すべてのパソコンでの動作を保証するものではありません。

特に以下のパソコンについては動作保証いたしかねます。

- 自作パソコン
- プリインストールされている OS 以外の OS に変更したパソコン
- 仮想 OS や Windows 互換モードのパソコン
- 日本語版以外の Windows をインストールしたパソコン

2. 動作環境

サポートツールは、以下の条件を満たすパソコンにて動作します。

CPU

- Celeron 2GHz 以上推奨

メモリ

- 1GB 以上（2GB 以上推奨）

HDD

- 空き領域　100MB 以上

USB

- USB 2.0 以上×1 ポート

OS

- Microsoft Windows XP (Service Pack 3) 日本語版
- Microsoft Windows Vista 日本語版
- Microsoft Windows 7 日本語版
- Microsoft Windows 8 日本語版

のいずれか（サポートツールは 32 ビット OS と 64 ビット OS の両方で動作します。）

本マニュアルにおいては、Windows XP の画面イメージをもとに操作方法の説明を記述しています。

※ **MacOS には対応しておりません。**

※ **OS やブラウザ（Internet Explorer）のバージョンにより、ファイルのダウンロード手順が本マニュアルと異なることがあります。ダウンロード手順につきましては、グリーンオン Web サイトの、グリーンオン倶楽部ヘルプ「ダウンロード方法」を参照してください。**

2.1. 32 ビット OS／64 ビット OS の確認方法

お使いのパソコンの OS が 32 ビット OS なのか 64 ビット OS なのかは、以下の方法で確認することができます。

（1）Windows XP の場合は、以下の手順で確認します。

（ア）スタートメニュー→マイ コンピュータ を選択し、右クリックします。

（イ）「プロパティ」を選択し、クリックします。

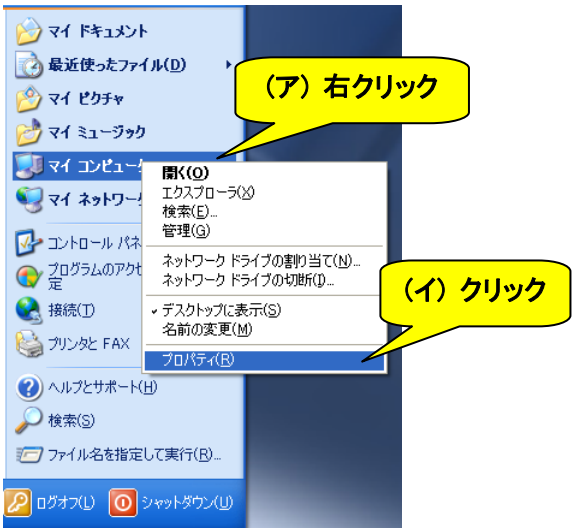

（ウ）「全般」をクリックし、表示された「システム」の内容を確認します。

64 ビット OS の場合は「x64 Edition」と表示されます。（以下の画面表示例は 32 ビット OS です。）

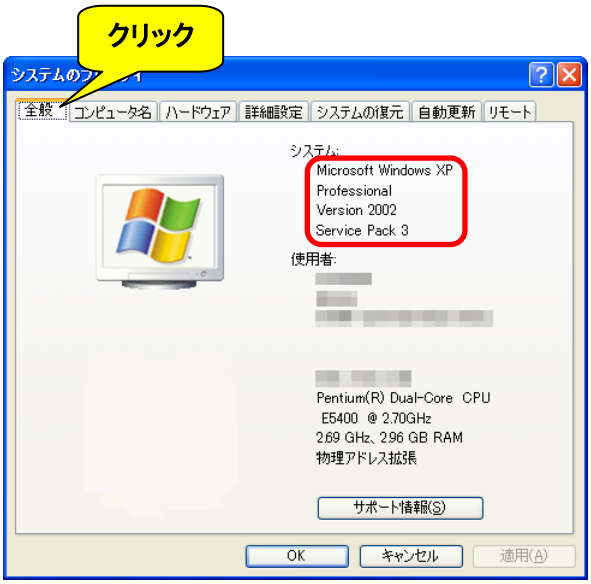

(2) Windows Vista および Windows 7 の場合は、以下の手順で確認します。

(ア) スタートボタンをクリックします。

(イ) 「検索の開始」ダイアログボックスに「システム」と入力します。

(ウ) 表示された検索結果より、「コントロール パネル」内の「システム」をクリックします。

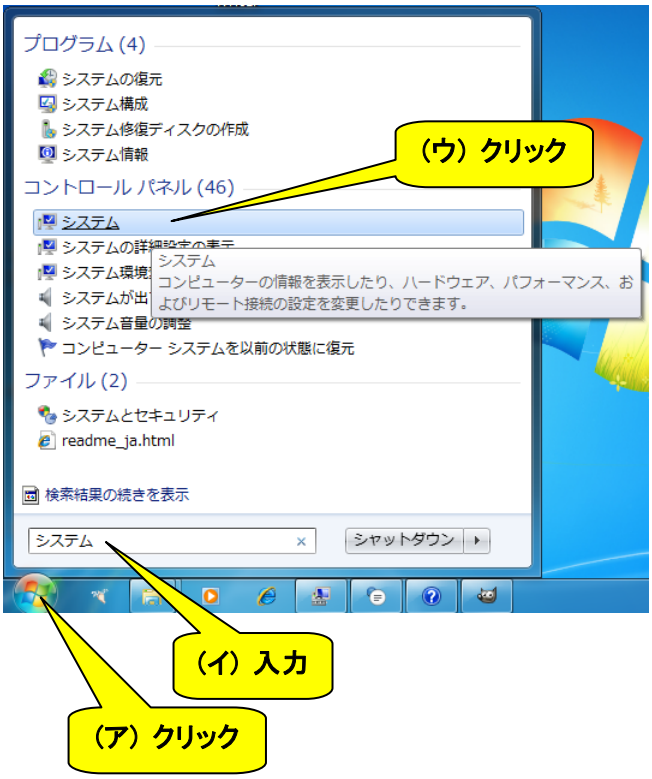

(エ) 「システムの種類」を確認します。

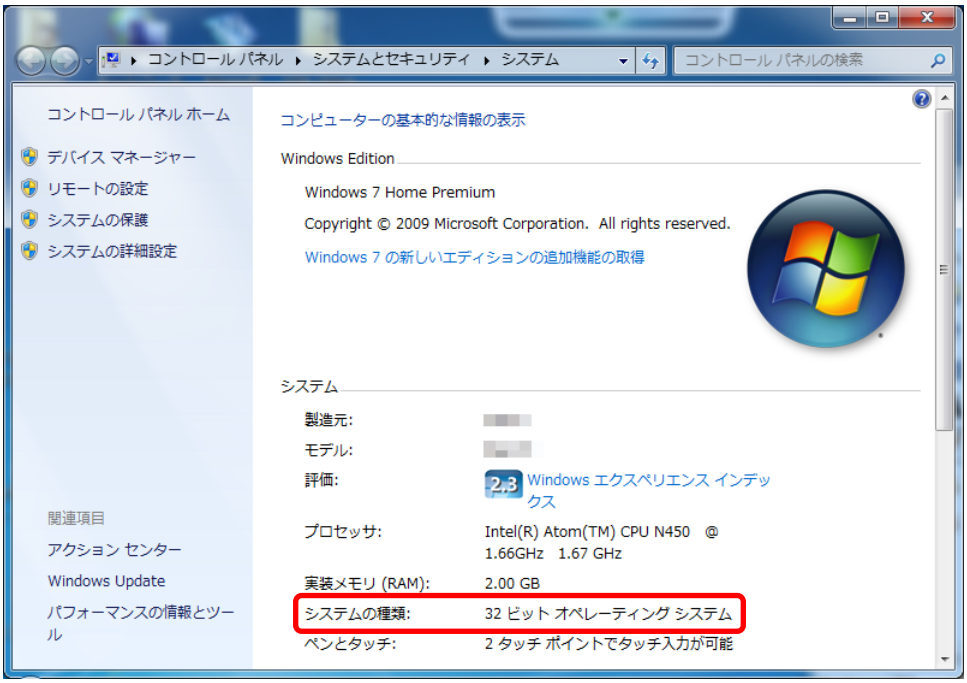

(3) Windows 8 の場合は、以下の手順で確認します。

(ア) スタート画面のタイル以外の部分で右クリックすると、以下のように画面下部に「すべてのアプリ」アイコンが表示されます。

この「すべてのアプリ」アイコンをクリックします。

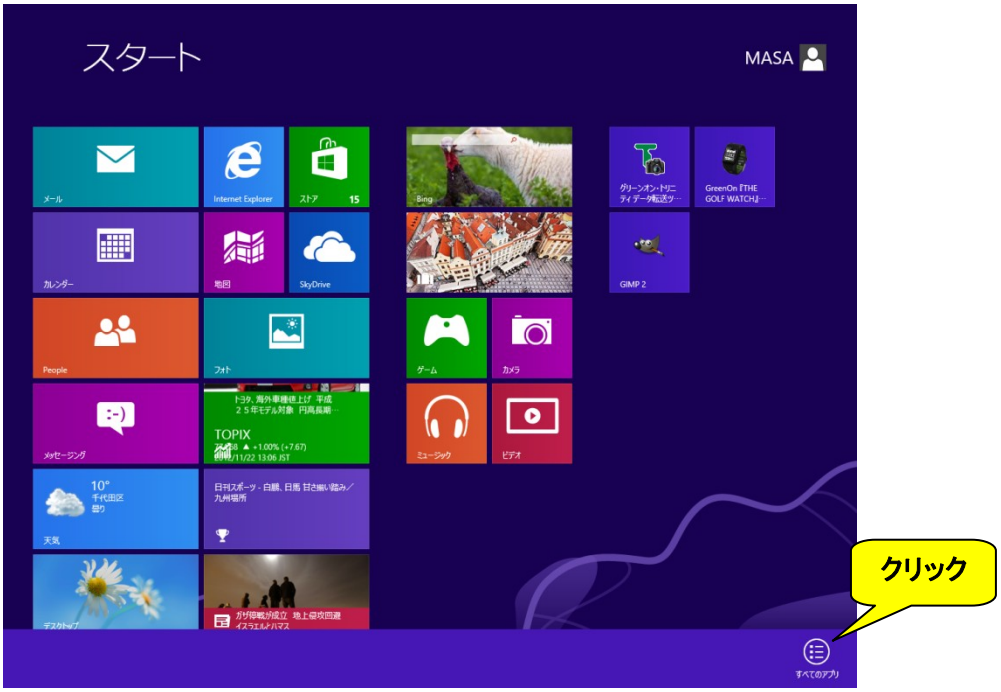

(イ) 「アプリ」画面にて、「コンピューター」を右クリックします。

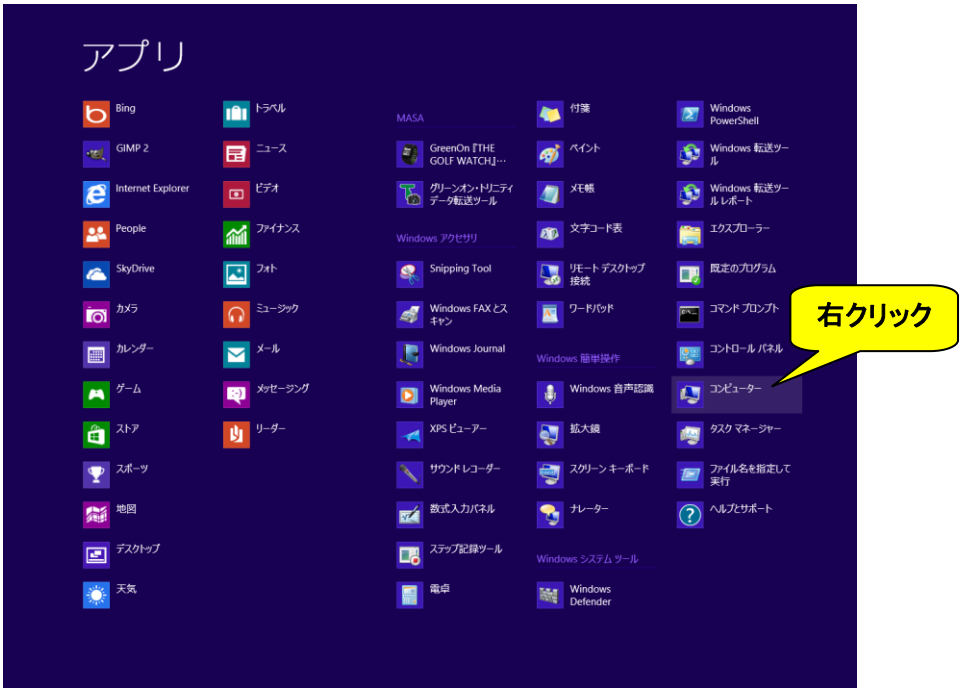

（ウ）画面下部に表示されたアイコンより「プロパティ」をクリックします。

（エ）画面がデスクトップに切り替わり、「システム」ウインドウが表示されます。
この「システム」ウインドウ内の「システムの種類」欄を確認します。

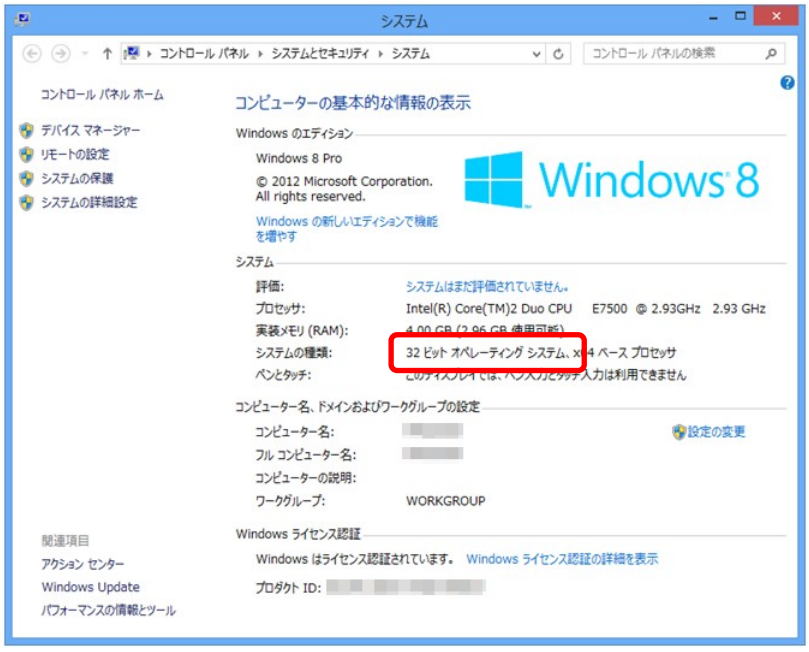

2.2. 注意事項

サポートツールを動かすパソコンに関しまして、以下の点にご注意ください。

- サポートツール、デバイスドライバ、更新ファイルをダウンロードしようとした際にセキュリティソフトが動作してダウンロードができない場合は、一時的にセキュリティソフトを無効とした状態でダウンロードを行ってください。
- アナログモデムまたは 3G データ通信モジュールなど、シリアルポートを使用する機器が搭載されている場合は誤動作の原因となる可能性がありますので、取り外した状態でサポートツールを使用してください。内蔵デバイスで取り外しができない場合は、アナログモデムまたは 3G データ通信モジュールの COM ポート番号をグリーンオン『ザ・ゴルフウォッチ』の COM ポート番号よりも大きい番号とした状態で使用してください。

3. 各種ソフトウェアのインストール

3.1. 各種ソフトウェアのダウンロード

以下の手順にて、グリーンオン『ザ・ゴルフウォッチ』のデバイスドライバおよびサポートツールをダウンロードします。

※ はじめてお使いになる時のみ行います。

(1) グリーンオン倶楽部にログインし、「ユーザメニュー」の「ダウンロード情報」をクリックします。

(2) 「ダウンロード」の「ザ・ゴルフウォッチをお持ちの方はコチラ」をクリックします。

※ 横型の場合は「ザ・ゴルフウォッチ［横型］をお持ちの方はコチラ」をクリックします。

(3)「サポートツール　32/64 ビット兼用」をクリックします。

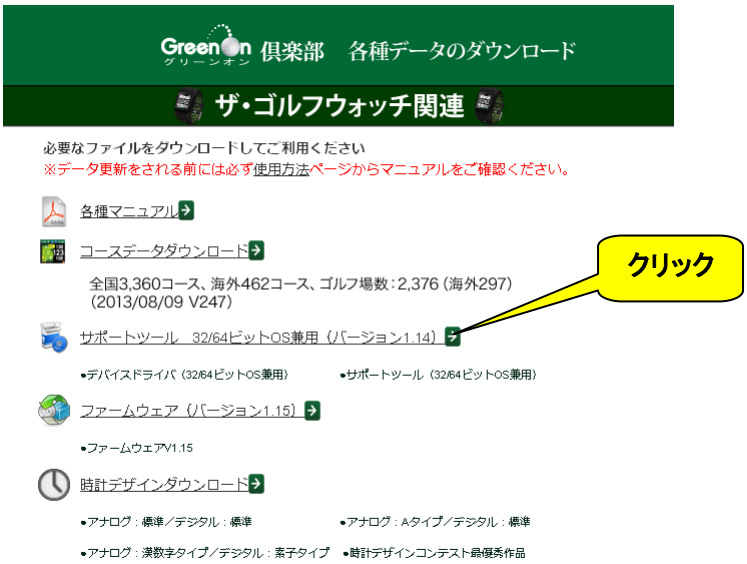

※ 横型の場合も同様にダウンロードページの「サポートツール　32/64 ビット兼用」をクリックします。

クリックすると、サポートツールのダウンロードページが表示されます。

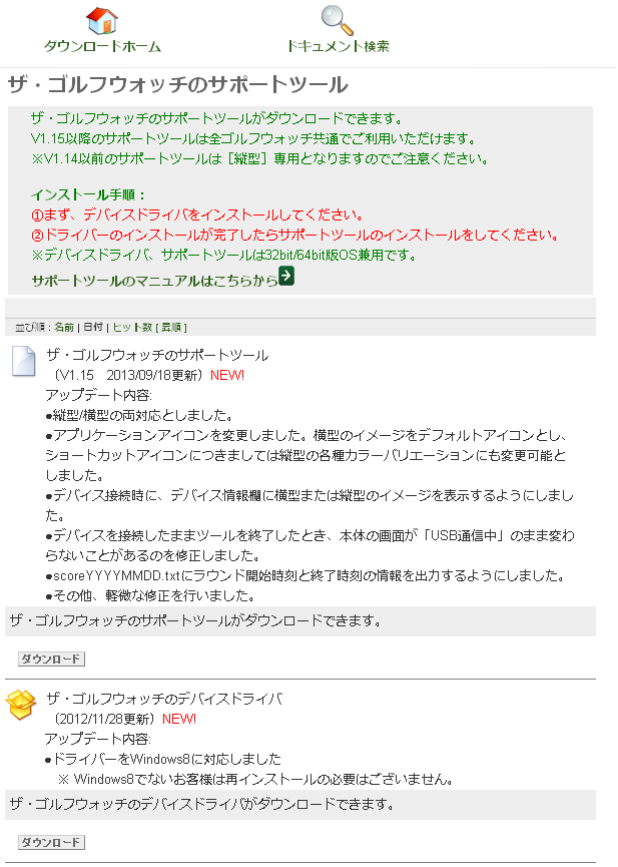

(4) 「ザ・ゴルフウォッチのデバイスドライバ」の「ダウンロード」をクリックします。

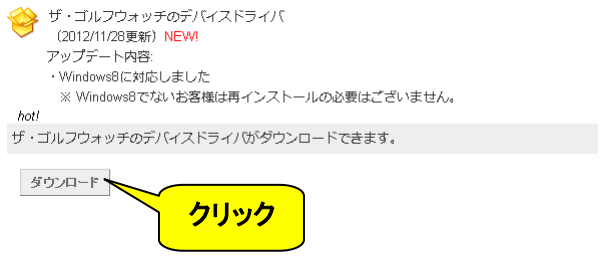

※ **OS やブラウザ(Internet Explorer)のバージョンにより、以降(5)、(6)のダウンロード手順が本マニュアルと異なることがあります。ダウンロード手順につきましては、グリーンオン Web サイトの、グリーンオン倶楽部ヘルプ「ダウンロード方法」を参照してください。**

(5) 「保存」をクリックし、デバイスドライバファイルの保存を行います。

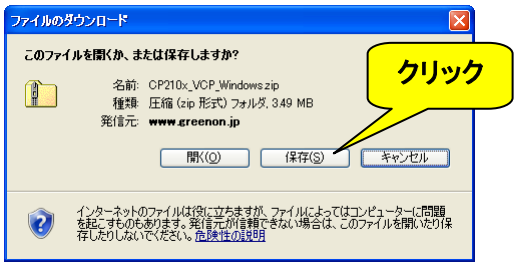

(6) ここでは「デスクトップ」に保存します。「名前を付けて保存」ダイアログ左部分の「デスクトップ」をクリックし、「保存」をクリックします。

(7)「ザ・ゴルフウォッチのサポートツール」の「ダウンロード」をクリックします。

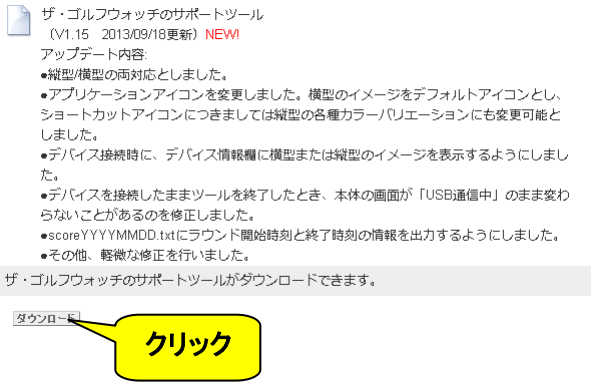

※　**OS やブラウザ（Internet Explorer）のバージョンにより、以降(8)、(9)のダウンロード手順が本マニュアルと異なることがあります。ダウンロード手順につきましては、グリーンオン Web サイトの、グリーンオン倶楽部ヘルプ「ダウンロード方法」を参照してください。**

(8)「保存」をクリックし、インストーラファイルの保存を行います。

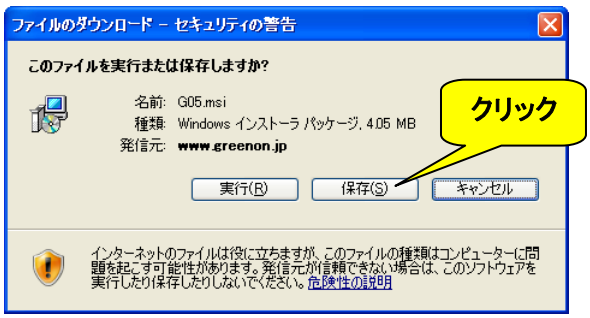

(9)　ここでは「デスクトップ」に保存します。「名前を付けて保存」ダイアログ左部分の「デスクトップ」をクリックし、「保存」をクリックします。

※　**OS やブラウザ（Internet Explorer）のバージョンにより、以降(8)、(9)のダウンロード手順が本マニュアルと異なることがあります。ダウンロード手順につきましては、グリーンオン Web サイトの、グリーンオン倶楽部ヘルプ「ダウンロード方法」を参照してください。**

3.2. デバイスドライバのインストール

以下の手順にて、グリーンオン『ザ・ゴルフウォッチ』のデバイスドライバをインストールします。

※ はじめてお使いになる時のみ

(1) デスクトップ上の CP210x_VCP_Windows.zip を右クリックし、「すべて展開」を選択し、ダウンロードしたデバイスドライバ zip ファイルを展開します。

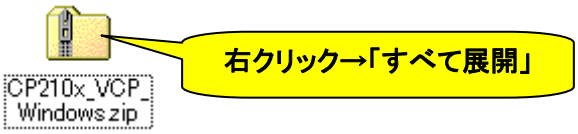

(2) 展開された CP210x_VCP_Windows フォルダの中の CP210x_VCP_Windows フォルダを開きます。

(3) お使いのパソコンの OS が 32 ビット OS の場合は、CP210x_VCP_Windows フォルダ内の CP210xVCPInstaller_x86.exe をダブルクリックします。

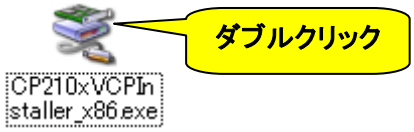

お使いのパソコンの OS が 64 ビット OS の場合は、CP210x_VCP_Windows フォルダ内の CP210xVCPInstaller_x64.exe をダブルクリックします。

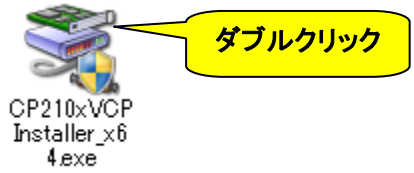

Windows Vista および Windows 7 の場合は、以下のように「ユーザーアカウント制御」ダイアログが表示されることがあります。このような場合は「許可」または「はい」をクリックしてください。

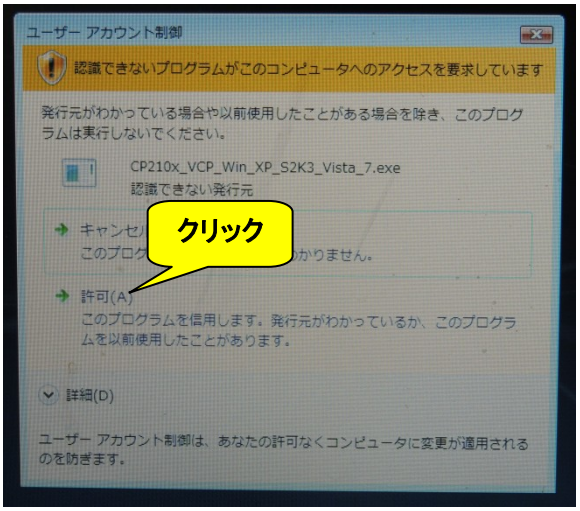

(Windows Vista の場合)

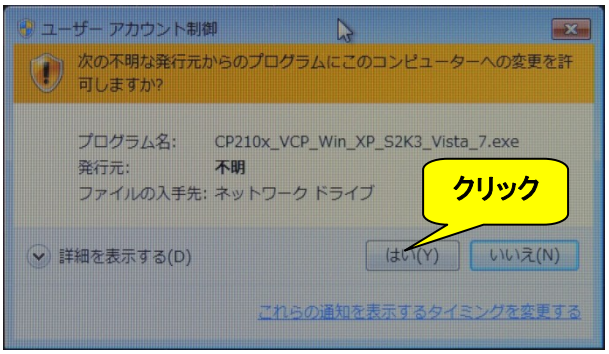

(Windows 7 の場合)

(4) 「次へ」をクリックします。

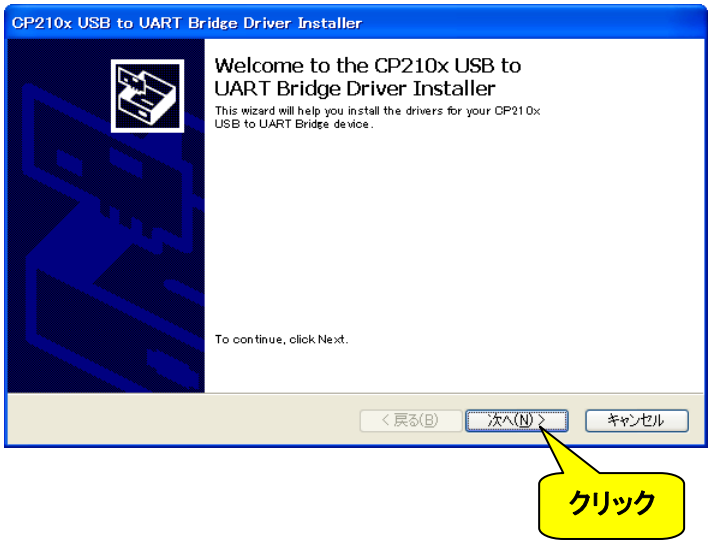
CP210x USB to UART Bridge Driver Installer
Welcome to the CP210x USB to UART Bridge Driver Installer
This wizard will help you install the drivers for your CP210x USB to UART Bridge device.
To continue, click Next.
< 戻る(B)
次へ(N) >
キャンセル
クリック

(5) 「I accept this agreement」を選択して「次へ」をクリックします。

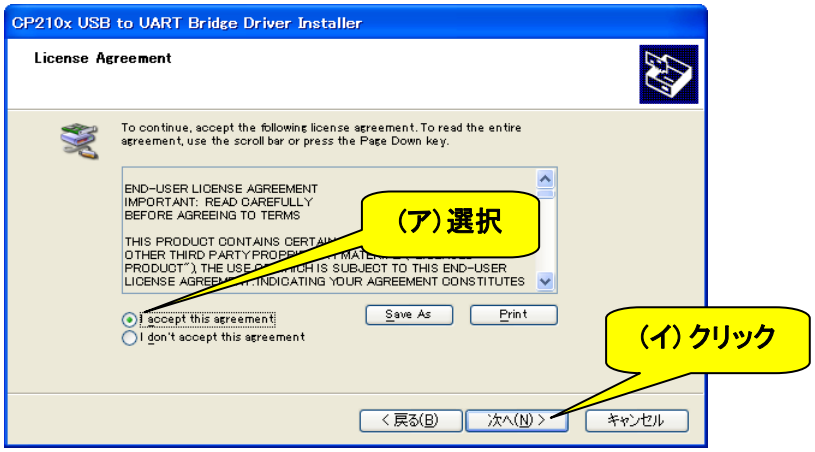
CP210x USB to UART Bridge Driver Installer
License Agreement
To continue, accept the following license agreement. To read the entire agreement, use the scroll bar or press the Page Down key.
END-USER LICENSE AGREEMENT
IMPORTANT: READ CAREFULLY
BEFORE AGREEING TO TERMS
(ア) 選択
I accept this agreement
I don't accept this agreement
Save As
Print
(イ) クリック
< 戻る(B)
次へ(N) >
キャンセル

(6) インストール先フォルダ(Destination Folder)はそのままで、「Next」をクリックします。

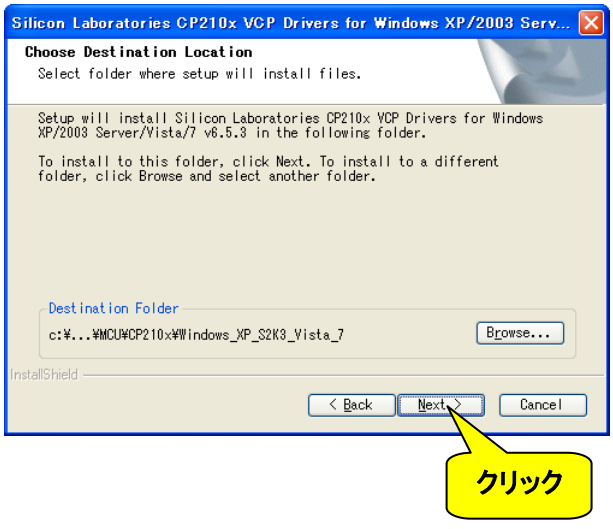
Silicon Laboratories CP210x VCP Drivers for Windows XP/2003 Serv...
Choose Destination Location
Select folder where setup will install files.
Setup will install Silicon Laboratories CP210x VCP Drivers for Windows XP/2003 Server/Vista/7 v6.5.3 in the following folder.
To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder.
Destination Folder
c:¥...¥MCU¥CP210x¥Windows_XP_S2K3_Vista_7
Browse...
InstallShield
< Back
Next >
Cancel
クリック

(7) インストール完了画面が表示されますので、「完了」をクリックします。

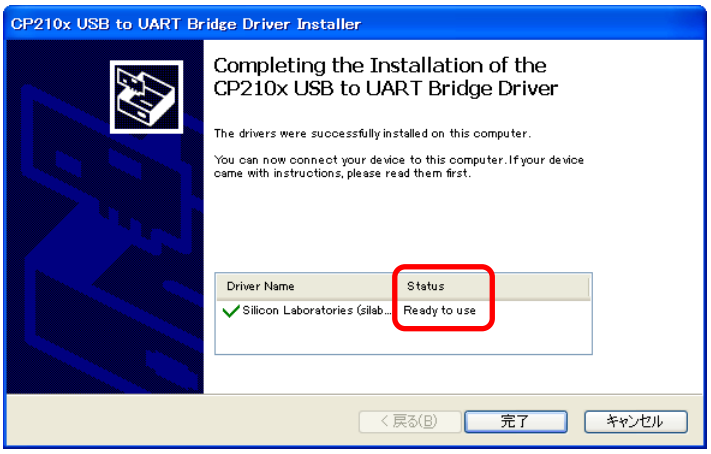

※　インストール完了画面の「Status」欄に「Ready to use」と表示されていることを確認してください。

(8) パソコンを再起動します。

※　インストール完了後は、デスクトップ上の CP210x_VCP_Windows.zip ファイルや、展開された CP210x_VCP_Windows フォルダを削除しても問題はありません。

3.3. サポートツールのインストール

以下の手順にて、グリーンオン『ザ・ゴルフウォッチ』のサポートツールをインストールします。

※　はじめてお使いになる時のみ

(1) デスクトップ上の G05.msi をダブルクリックします。

(2) 「次へ」をクリックします。

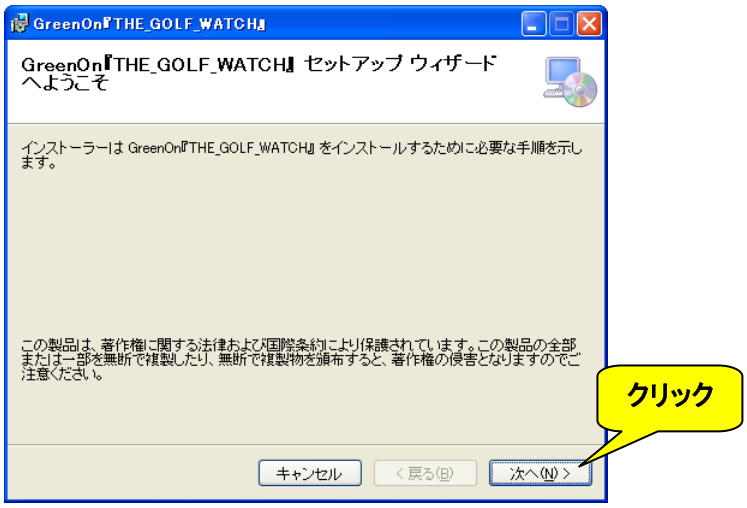

(3) インストールフォルダー、ユーザー設定を変更せずに「次へ」をクリックします。

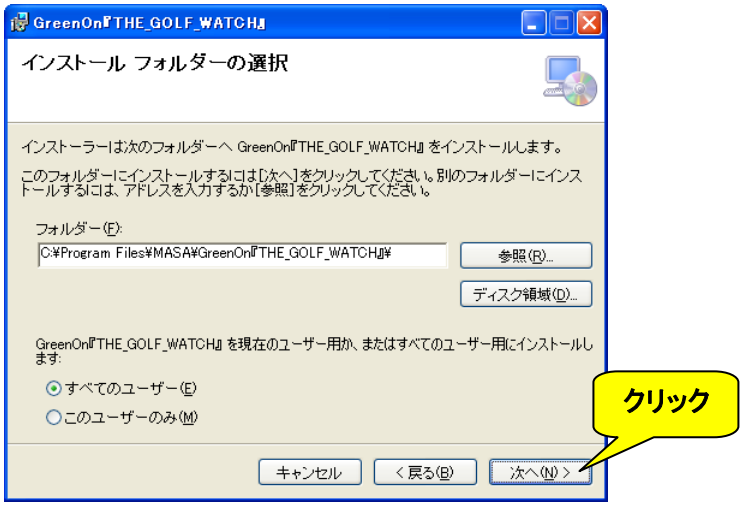

(4) 「次へ」をクリックします。

Windows Vista および Windows 7 の場合は、以下のように「ユーザーアカウント制御」ダイアログが表示されることがあります。このような場合は「許可」または「はい」をクリックしてください。

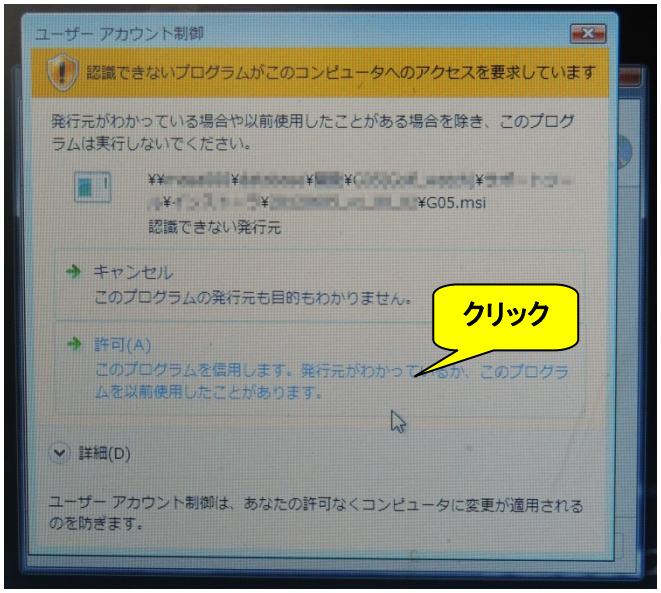

(Windows Vista の場合)

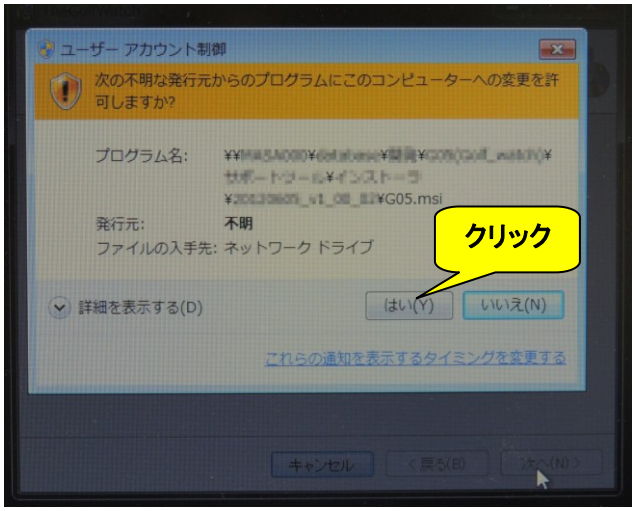

(Windows 7 の場合)

(5) インストール中

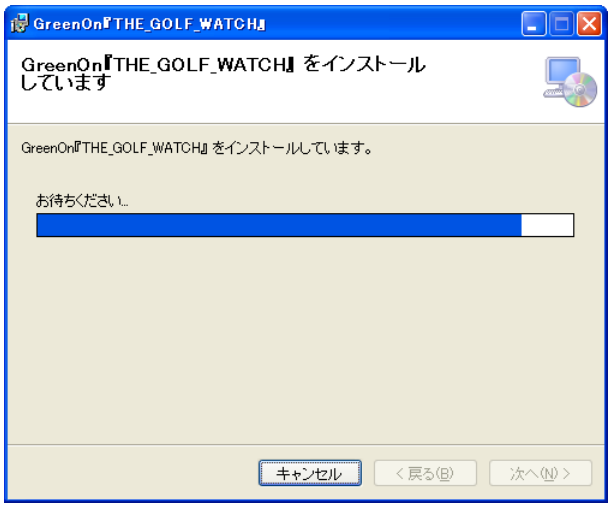

(6) 「閉じる」をクリックして、インストールを終了します。

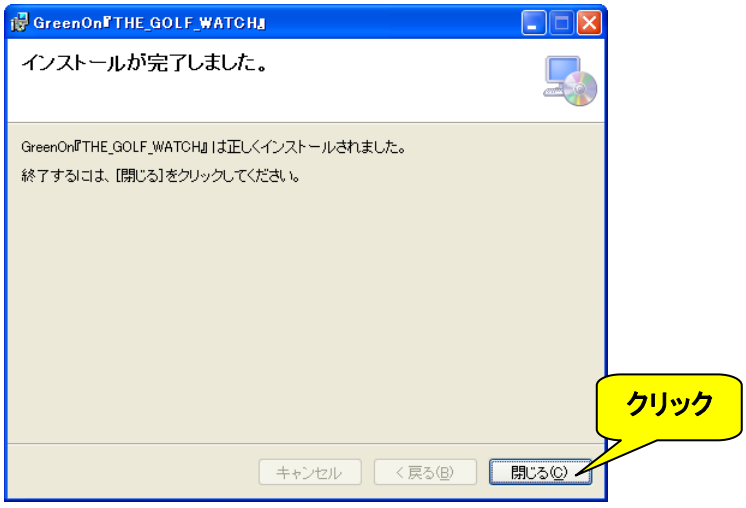

(7) インストールが完了すると、デスクトップに「THE GOLF WATCH」、スタートメニュー→プログラム→MASA フォルダに、「GreenOn 『THE GOLF WATCH』 サポートツール」のショートカットが作成されます。

※ ショートカットアイコンを右クリックして「プロパティ」を選択し、「アイコンの変更」ボタンをクリックすることにより、ショートカットのアイコンを以下の 5 種類から選択することができます。
（初期状態は横型・ホワイトのアイコンです。）

横型 ホワイト　横型 ブラック　縦型 ブラック×オリーブグリーン　縦型 ブラック×ホワイト　縦型 ブラック×オレンジ

(8) パソコンを再起動します。

※ インストール完了後は、デスクトップ上の G05.msi ファイルを削除しても問題はありません。

4. サポートツールのバージョンアップ

サポートツールを新しいバージョンに更新する場合は、以下の手順にて行います。

(1) 「3.3 サポートツールのインストール」の手順に従い、新しいバージョンのサポートツールをインストールします。

※ サポートツールを更新する場合は、旧バージョンのサポートツールの削除や、デバイスドライバの削除および再インストールは不要です。

5. サポートツールの削除

サポートツールおよびデバイスドライバを削除する場合は、以下の手順にて行います。

5.1. サポートツールの削除

サポートツールを削除する場合は、以下の手順にて行います。

(1) 「スタート」→「コントロールパネル」を選択し、コントロールパネルを開きます。

(2) 「プログラムの追加と削除」を開きます。

(3) 「プログラムの追加と削除」画面の「現在インストールされているプログラム」一覧より、「GreenOn『THE_GOLF_WATCH』」を選択します。

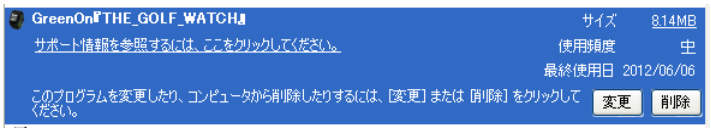

(4) 「削除」をクリックします。

(5) 以下のように確認ダイアログが表示されますので、「はい」をクリックします。

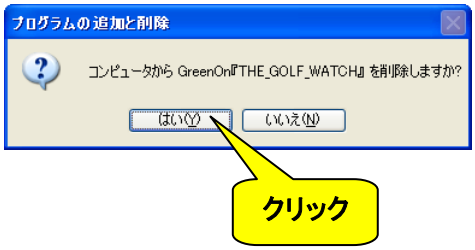

(6) サポートツールのアンインストールが行われます。

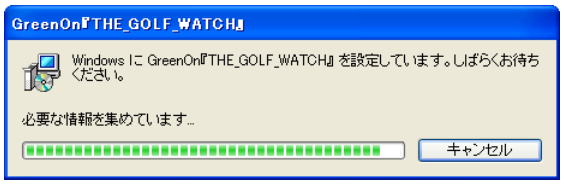

ここで、Windows Vista および Windows 7 の場合は、以下のように「ユーザーアカウント制御」ダイアログが表示されることがあります。このような場合は「許可」または「はい」をクリックしてください。

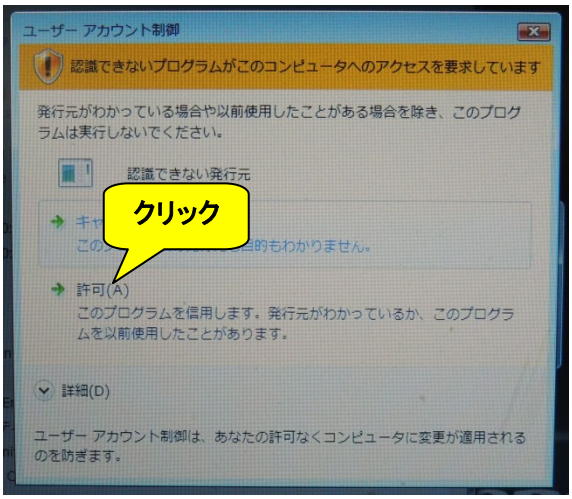

(Windows Vista の場合)

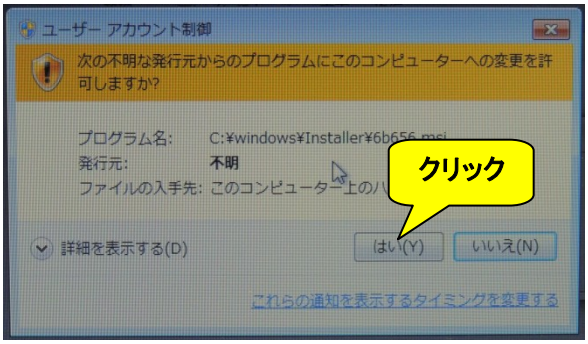

(Windows 7 の場合)

5.2. デバイスドライバの削除

デバイスドライバを削除する場合は、以下の手順にて行います。

(1) 以降の手順はデバイスドライバの削除手順となります。
「プログラムの追加と削除」画面の「現在インストールされているプログラム」一覧より、
「Windows Driver Package – Silicon Laboratories (silabenm) Ports」を選択します。

(2) 「変更と削除」をクリックします。

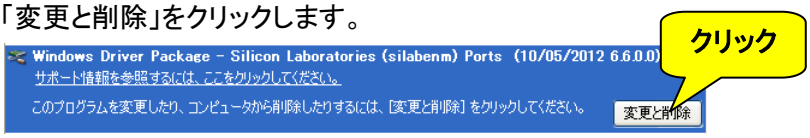

(3) 確認ダイアログが表示されるので、「はい」をクリックします。

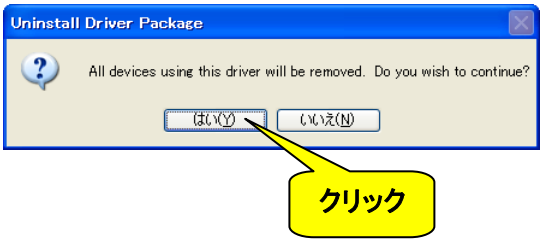

(4) アンインストールが行われます。
「プログラムの追加と削除」画面の「現在インストールされているプログラム」一覧より、
「Windows Driver Package – Silicon Laboratories (silabenm) Ports」が無くなっていればアンインストール完了です。